

Zobrazení	Typ	Název / Popis	Výkon W 75/65/20°C	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s 19% DPH
-----------	-----	---------------	-----------------------	----------------------	------------------------


Soklový konvektor PANEL - TRIM

Soklový konvektor těleso PANEL - TRIM

Otopné registry mají průchozí měděnou trubkou 22 x 0,8 mm a hliníkové lamely 54x70x0,3 mm. Jedinečné zvlnění lamel a oboustranné boční uzavření zajišťuje požadovanou tuhost, vyztužení a větší přestupní plochu pro dostatečný tepelný výkon.



Z 442 P	Výměník 3/4" délka 61 cm	279 ³	452	538
Z 443 P	Výměník 3/4" délka 91 cm	432 ³	674	802
Z 444 P	Výměník 3/4" délka 122 cm	585 ³	904	1 076
Z 445 P	Výměník 3/4" délka 152 cm	738 ³	1 126	1 340
Z 446 P	Výměník 3/4" délka 183 cm	885 ³	1 356	1 614
Z 447 P	Výměník 3/4" délka 213 cm	1044 ³	1 580	1 880
Z 448 P	Výměník 3/4" délka 244 cm	1196 ³	1 810	2 154

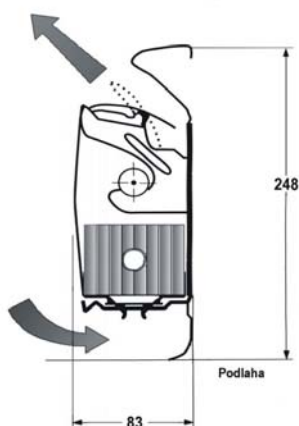

Soklový kryt PANEL - TRIM

Plechový kryt z ocelového plechu je povrchově upraven práškovou vypalovací barvou ve světle šedém odstínu. Součástí krycích plechů je regulační klapka a příslušný počet závěsných konzol s plastovým vyložení pro umístění topného výměníku.

Z 12 P	Kryt délka 61 cm		443	527
Z 13 P	Kryt délka 91 cm		661	787
Z 14 P	Kryt délka 122 cm		886	1 054
Z 15 P	Kryt délka 152 cm		1 103	1 313
Z 16 P	Kryt délka 183 cm		1 329	1 582
Z 17 P	Kryt délka 213 cm		1 532	1 823
Z 18 P	Kryt délka 244 cm		1 771	2 107

Příslušenství pro PANEL-TRIM

Propojovací příslušenství umožňuje libovolné propojení a dispoziční řešení, včetně požadovaného ukončení pro soklový konvektor.



C 2 P	Roh vnitřní 90°		193	230
Z 81 P	Roh vnější 90°		398	474
C 24 P	Roh vnitřní 60°		345	411
Z 80 P	Roh vnější 60°		452	538
C 4 P	Roh vnitřní 45°		366	436
Z 79 P	Roh vnější 45°		366	436
C 23 P	Roh vnitřní 30°		345	411
Z 78 P	Roh vnější 30°		471	560




Z 701 P	Koncovka 5 pravá		252	300
Z 70 P	Koncovka 5 levá		252	300
Z 911 P	Koncovka 10 pravá		312	371
Z 91 P	Koncovka 10 levá		312	371
Z 102 P	Koncovka 15 pravá		497	591
Z 101 P	Koncovka 15 levá		497	591
Z 221 P	Koncovka 10 pravá pantová		366	436
Z 22 P	Koncovka 10 levá pantová		366	436
Z 11 P	Koncovka stěnová 5		137	163
Z 108 P	Koncovka stěnová 10		199	237
Z 109 P	Koncovka stěnová 15		295	351



S 581 P	Spojka 5		105	125
S 4 P	Spojka 10		186	221
S 53 P	Spojka 15		260	309
S 17 P	Spojka 35		387	461
Z 20 P	Závěsná konzola		105	125
S 54 P	Závěs trubek		26	31
P 52 P	Barva spray		620	738

Zobrazení	Typ	Název / Popis	Výkon W 75/65/20°C	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s 19% DPH
-----------	-----	---------------	-----------------------	----------------------	------------------------

Soklový konvektor LO-TRIM

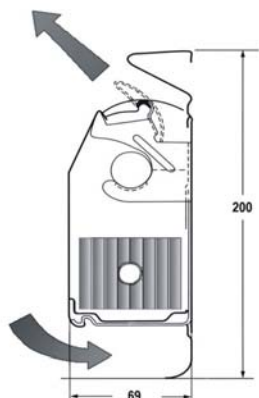

Soklový konvektor komplet LO - TRIM

Komplet je dodáván v kartonáži požadované délky a obsahuje výměník, celou sestavu krycích plechů, včetně regulační klapky a příslušného počtu závěsných konzol

Z 322 L	Komplet délka 61 cm	198	³	600	714
Z 333 L	Komplet délka 91 cm	312	³	894	1 064
Z 344 L	Komplet délka 122 cm	425	³	1 199	1 427
Z 355 L	Komplet délka 152 cm	539	³	1 495	1 779
Z 366 L	Komplet délka 183 cm	653	³	1 800	2 142
Z 377 L	Komplet délka 213 cm	766	³	2 094	2 492
Z 388 L	Komplet délka 244 cm	879	³	2 399	2 855

Soklový konvektor těleso LO - TRIM

Otopné registry mají průchozí měděnou trubkou 22 x 0,8 mm a hliníkové lamely 60x47x0,2 mm. Výměník má všechny rohy po délce propojeny plastovou hranou, aby byla zajištěna tuhost a bezhlučná tepelná roztažnost při větších délkách.

Z 642 L	Výměník 3/4" délka 61 cm	198	³	251	299
Z 643 L	Výměník 3/4" délka 91 cm	312	³	374	445
Z 644 L	Výměník 3/4" délka 122 cm	425	³	502	597
Z 645 L	Výměník 3/4" délka 152 cm	539	³	625	744
Z 646 L	Výměník 3/4" délka 183 cm	653	³	752	895
Z 647 L	Výměník 3/4" délka 213 cm	766	³	876	1 042
Z 648 L	Výměník 3/4" délka 244 cm	879	³	1 002	1 192

Soklový kryt LO - TRIM

Plechový kryt z ocelového plechu je povrchově upraven práškovou vypalovací barvou ve světle šedém odstínu. Součástí krycích plechů je regulační klapka a příslušný počet závěsných konzol s plastovým vyložením pro umístění topného výměníku.

Z 32 L	Kryt délka 61 cm			349	415
Z 33 L	Kryt délka 91 cm			520	619
Z 34 L	Kryt délka 122 cm			697	829
Z 35 L	Kryt délka 152 cm			859	1 022
Z 36 L	Kryt délka 183 cm			1 046	1 245
Z 37 L	Kryt délka 213 cm			1 218	1 449
Z 38 L	Kryt délka 244 cm			1 395	1 660

Příslušenství pro LO-TRIM

Propojovací příslušenství umožňují libovolné propojení a dispoziční řešení, včetně požadovaného ukončení pro soklový konvektor.

C 41 L	Roh vnitřní 90°			183	218
Z 83 L	Roh vnější 90°			382	455
C 45 L	Roh vnitřní 60°			309	368
C 49 L	Roh vnější 60°			399	475
C 42 L	Roh vnitřní 45°			309	368
Z 84 L	Roh vnější 45°			309	368
C 44 L	Roh vnitřní 30°			309	368
C 48 L	Roh vnější 30°			459	546

Z 121 L	Koncovka 7,5 pravá			189	225
Z 12 L	Koncovka 7,5 levá			189	225
Z 104 L	Koncovka 15 pravá			492	585
Z 103 L	Koncovka 15 levá			492	585
Z 851 L	Koncovka 10 pravá pantová			285	339
Z 85 L	Koncovka 10 levá pantová			285	339
S 21 L	Koncovka stěnová 7,5			190	226
S 42 L	Koncovka stěnová 15			295	351

S 35 L	Spojka 5			89	106
S 27 L	Spojka 10			142	169
S 28 L	Spojka 15			240	286
S 1 L	Spojka 35			294	350
H 1 L	Závěsná konzola			87	104
P 52 L	Barva spray			620	738

